


PŮDORYS 1.NP - ROZVODY TUV, SUV, KANALIZACE

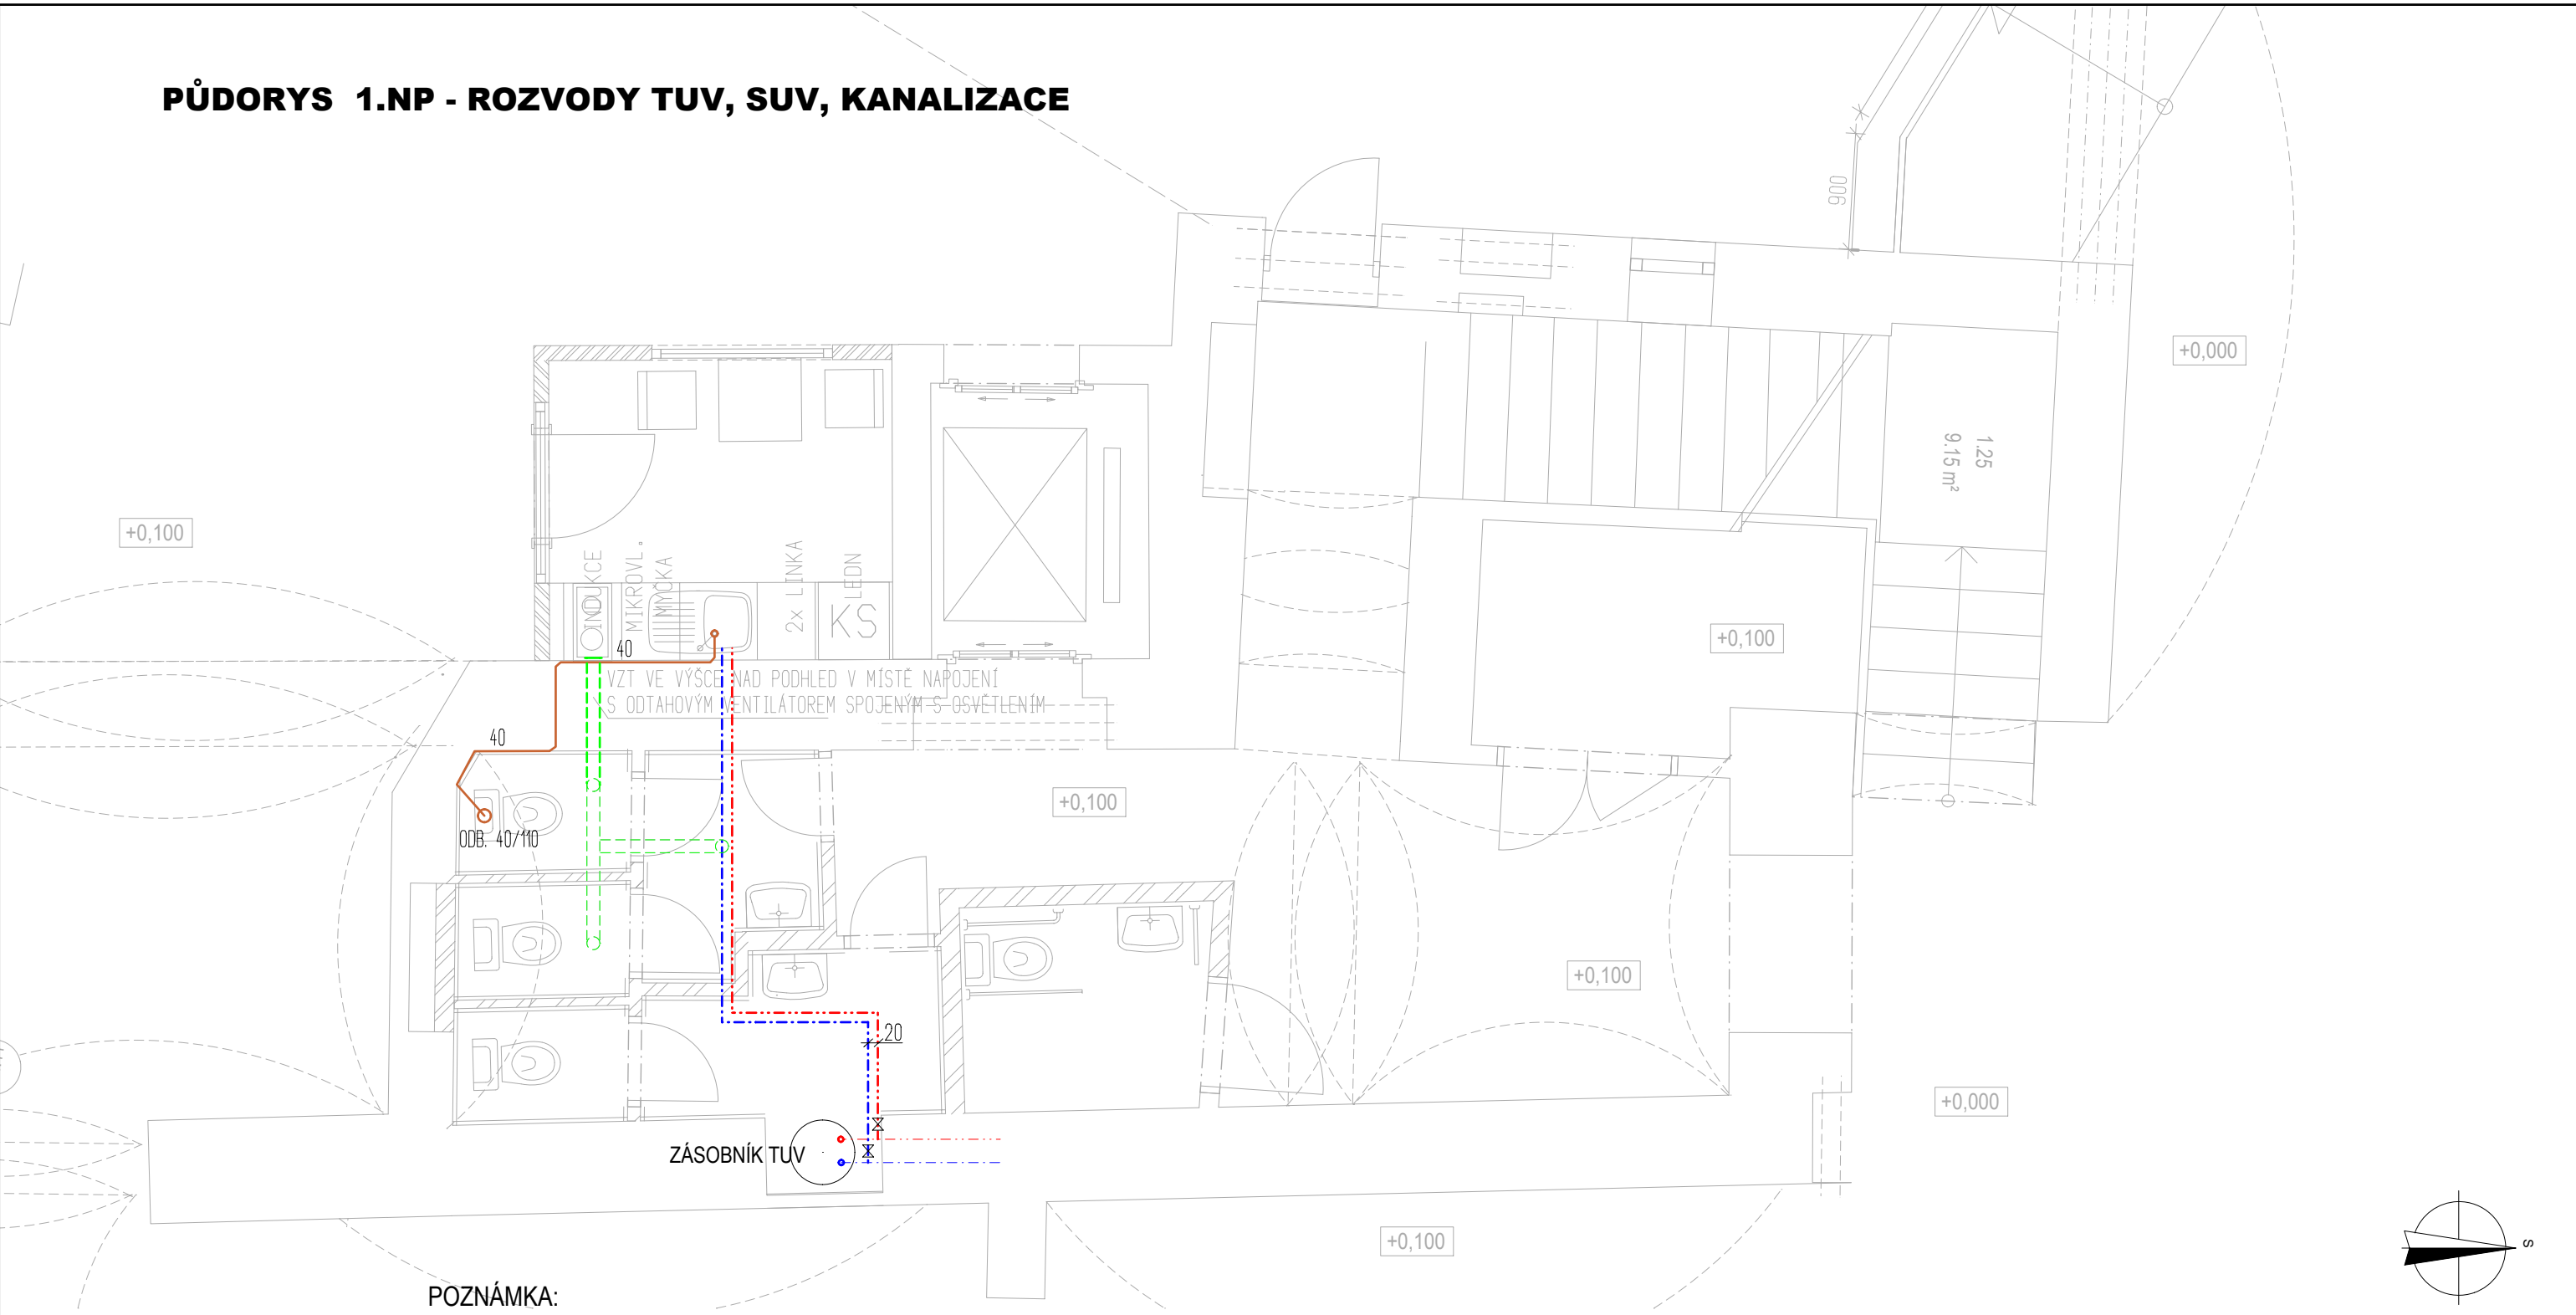

POZNÁMKA:

- VEDENÍ TUV A SUV POD STŘEPEM V PODHLEDU
- PROSTUPY PŘES STĚNU VRTAT KORUNKOVÝM VRTÁKEM DO BETONU
- PŘED VRTÁNÍM ODSTRANIT OMÍTKU ZE ZDIVA PRO KONTROLU , ŽE ZDIVO JE BEZ ROZVODŮ ELEKTROINSTALACE, VODY, KANALIZACE, SLABOPROUDU
- NAPOJENÍ NA VZT PŘES SAMOUZAVÍRACÍ 2KS Klapky PŘES STĚNU NAD PODHLED PŘES Y 45°KUS
- NAPOJENÍ KANALIZACE PŘES Y ODBOČKU 45°KUS DO PODLAHY
- POTRUBÍ TUV A SUV OBLIT TEPELNOU IZOLACÍ TL.20MM, ZAVĚŠENÍ DO STROPUNA KOTVY

LEGENDA:

- KANALIZACE SPLAŠKOVÁ
- NOVÝ ROZVOD TUV
- NOVÝ ROZVOD SUV
- STÁVAJÍCÍ ROZVOD TUV
- STÁVAJÍCÍ ROZVOD SUV
- NOVE POTRUBÍ VZT
- STÁVAJÍCÍ POTRUBÍ VZT

Vypracoval:	Ing. Dušan Gadas	ČÍSLO ZAKÁZKY:	24004	MĚŘÍTKO: 1:50	Gedes s.r.o. Nám. Osvobození 112 753 61 HRANICE IV - DRAHOTUŠE IČO: 277 966 12				
Schválil:	Ing. Dušan Gadas	x A4:	2						
STUPEŇ:	DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY								
Datum:	04/2024	KÓTOVÁNO:	mm						
Objednatel:	MĚSTO HRANICE Perštejské nám.1, 753 01 Hranice IČ: 00301311, STAVEBNÍ ÚPRAVA V č.p. 118, HRANICE - ČAJOVÁ KUCHYŇKA				Tel.: 0042 773 997 449 E-mail: dusan.gadas@gedes.cz				
Stavba :									
Část:	D.1.2. - Technologické řešení								
Katastrální území:	k.u. Hranice, p.č.st. 168, 647 683								
Název:	PŮDORYS 1.NP - ROZVODY TUV, SUV, KANALIZACE				Seznam příloh:				
Č.výkresu: D.1.2.2.1					Rev				
D.1.2.					402				